


1. 物料列表：

所需物料			
零配件名稱	品牌	型號	數量 / 單位
E27 燈座	雙日(Double Sun)	WK-3503	1 個
所需工具			
十字螺絲起子、塑膠用接著劑			


* 請依照上述說明於大型通路購買正確零配件，以保證成品功能性及安全。

2. 組裝說明：


2.1 將燈座底部的出線飾蓋取出。

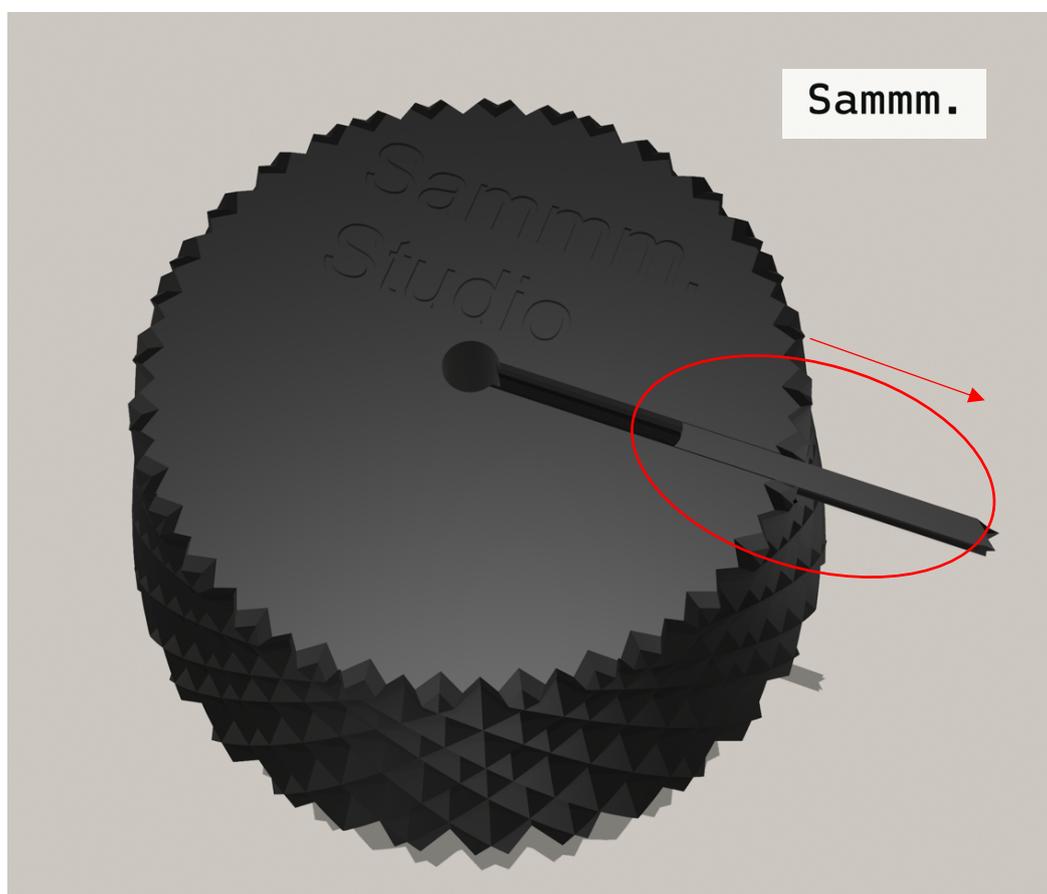

2.2 將 E27 燈座上蓋逆時針旋轉取下。

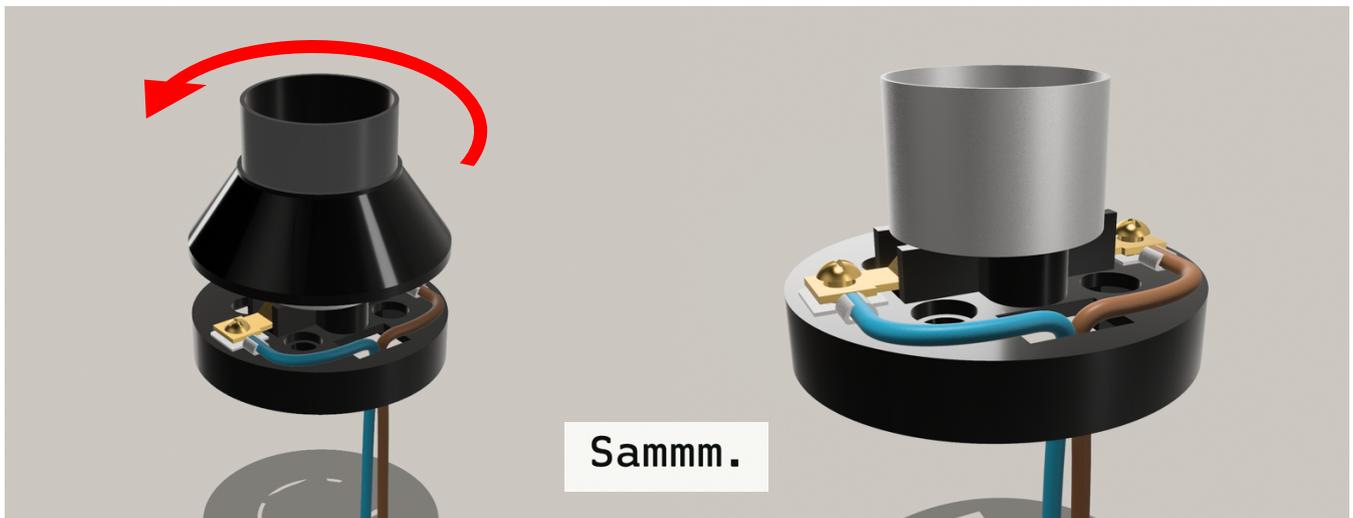


2.3 使用十字螺絲起子，將電線正 / 負極螺絲旋鬆，再把電線取出。

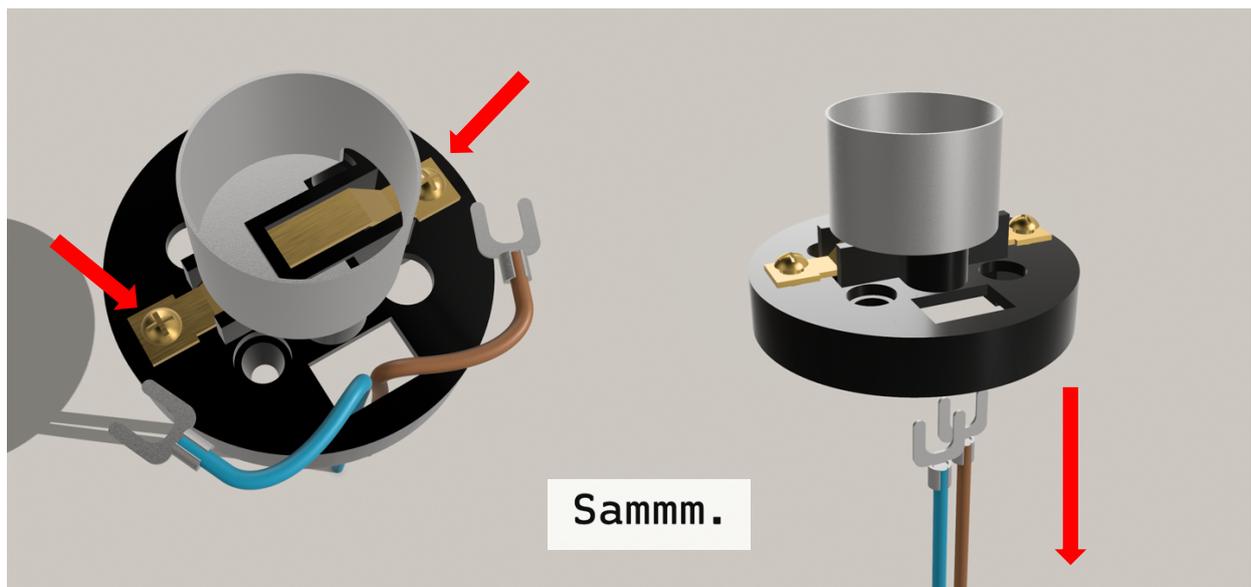



2.4 將電線從燈座底部穿入。



2.5 將電線正 / 負極依照圖示正確安裝回燈座中，並使用十字螺絲起子鎖緊。(請務必依照圖示安裝，避免造成燈具損毀)

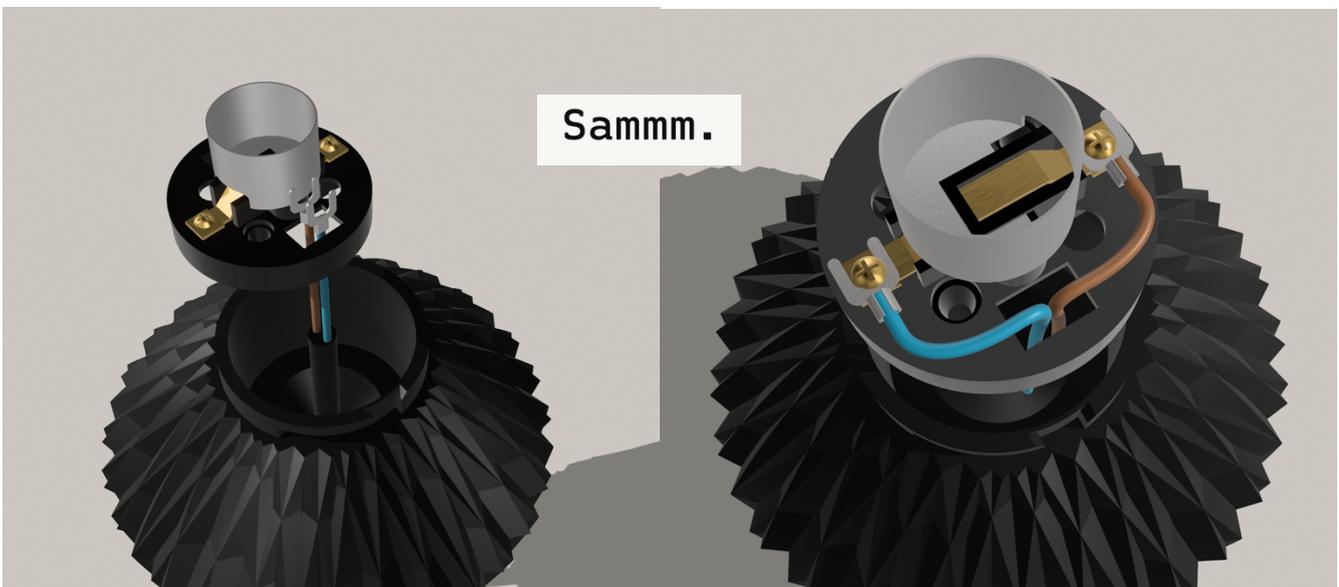


2.6 將 E27 燈座安裝至燈座中，並將 E27 燈座電線出現口對向的缺口處對齊燈座凸起處。

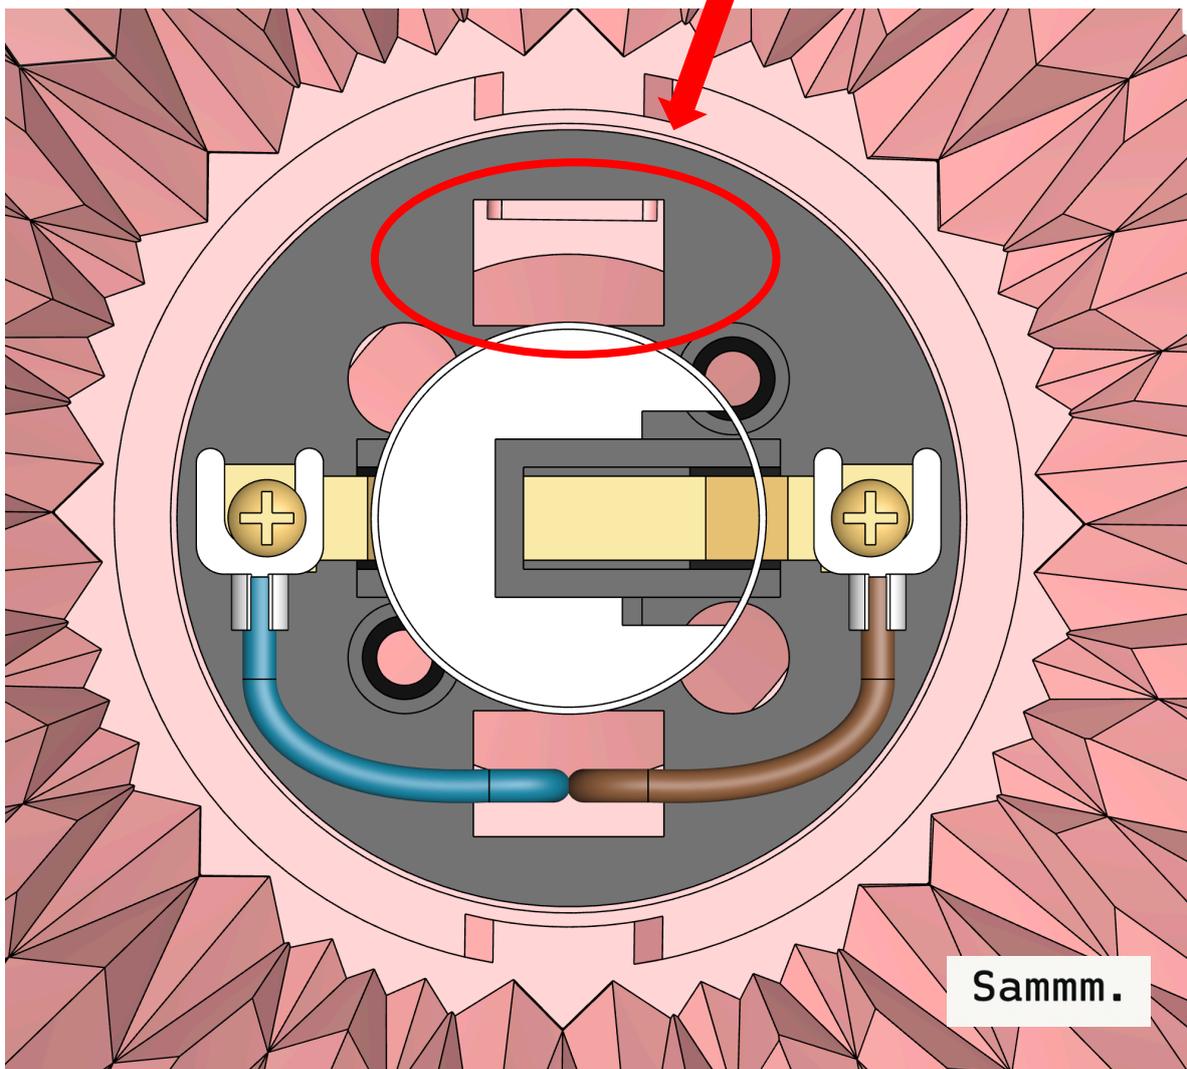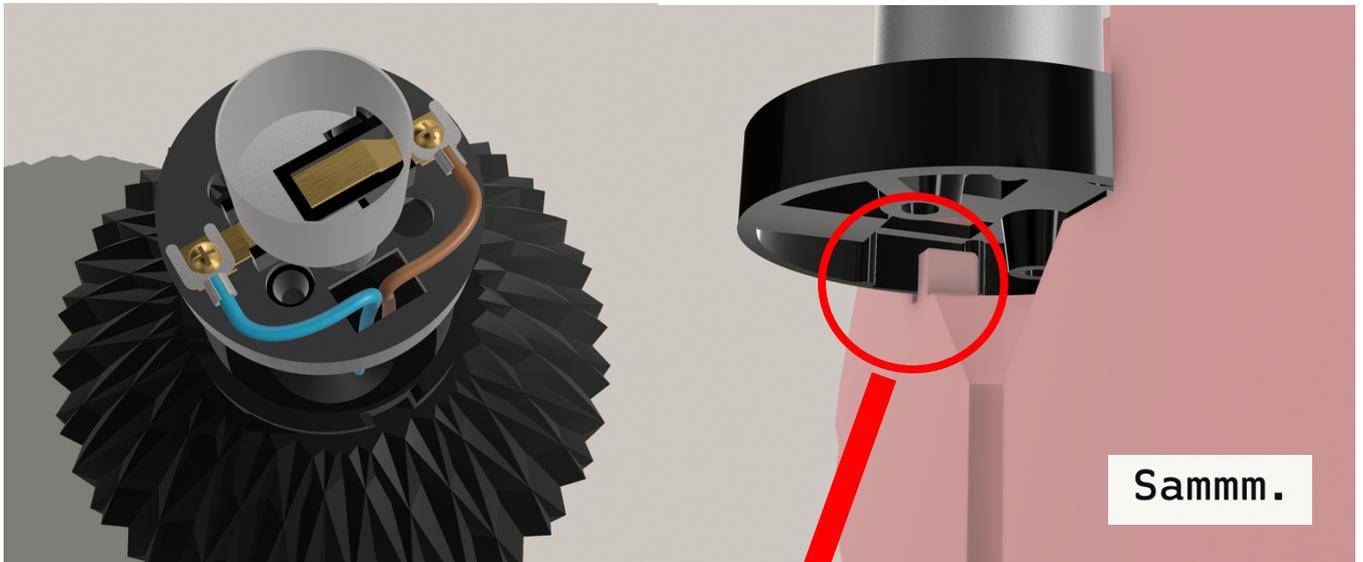


2.7 將 E27 燈座上蓋以順時針方向裝回



2.8 將燈座底部的電線塞入出線孔中。

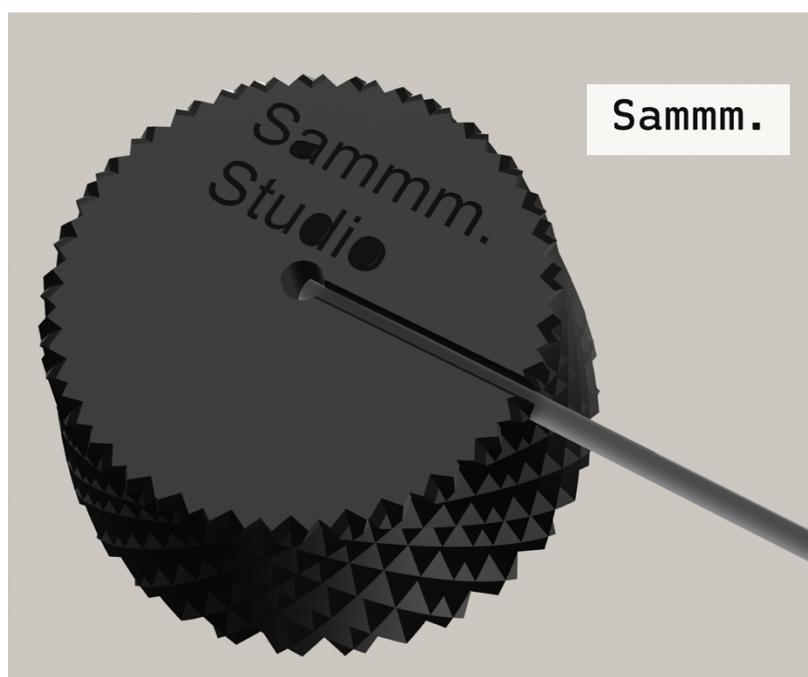


2.9 將燈座出線飾蓋裝回底座中。

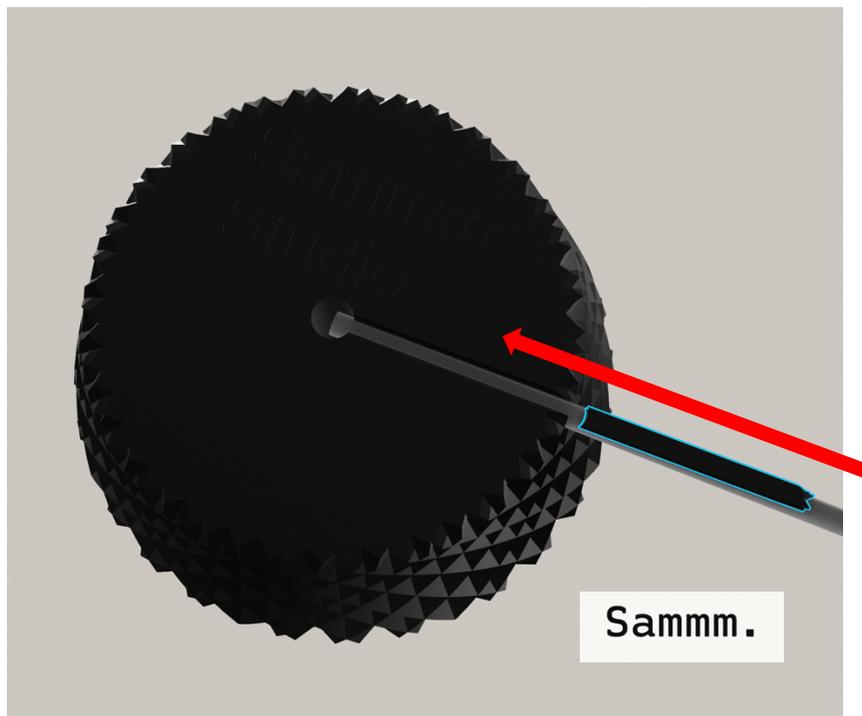


2.10 將燈罩墊片任一面塗上接著劑。



2.11 將燈罩墊片凸出處，與燈罩的凸出處對齊後，將其黏合

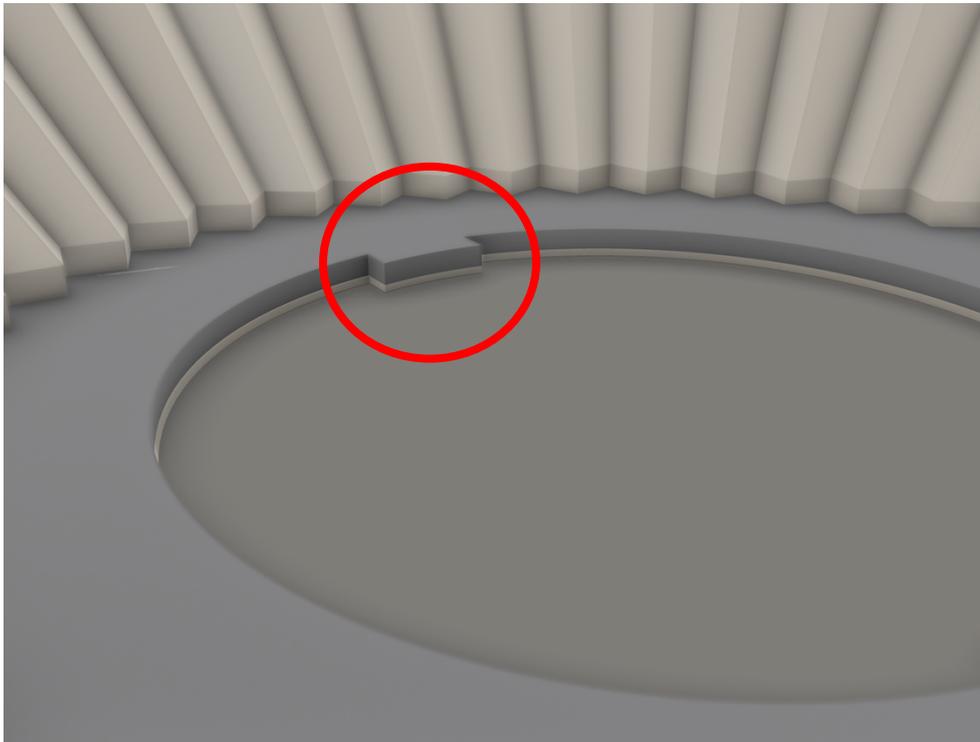

2.12 將燈罩凸出處對齊燈座缺口，向下並順時針旋轉，將兩者結合。

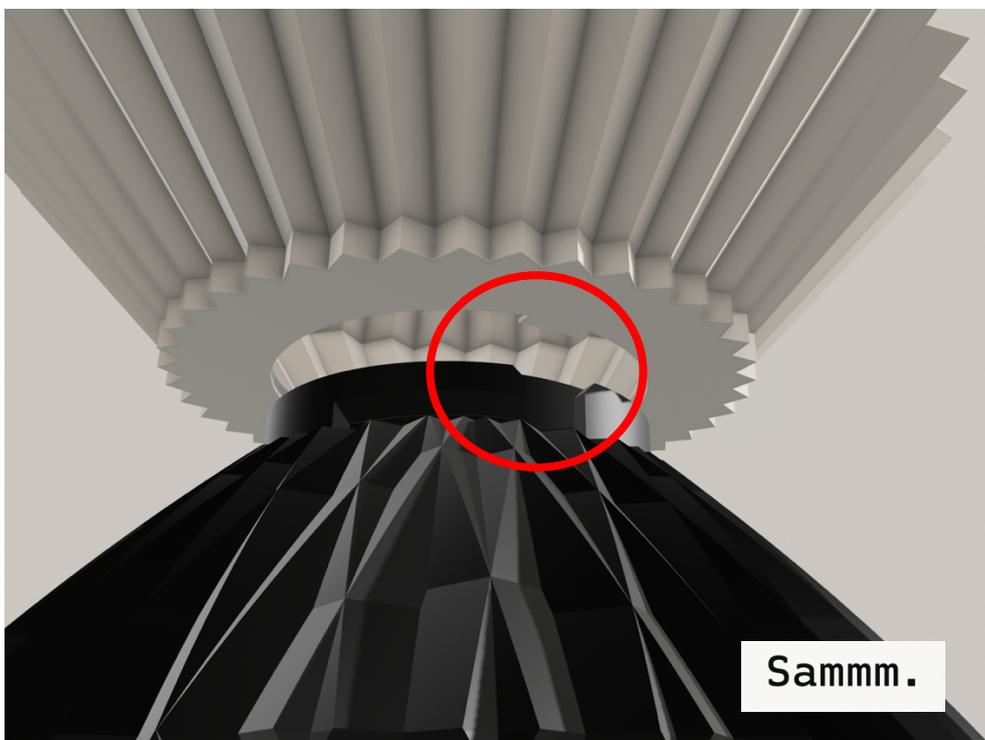

2.13 完成組裝！！將燈泡安裝後，即可開燈享受 Cocoon | 繭帶來的結構之美。

若對於文件說明有任何疑問，可依以下方式聯繫我們。

Email : contact@samm.store

IG : [Samm._.Studio](https://www.instagram.com/Samm._.Studio)



@SAMMM._.STUDIO

Samm._.Studio 團隊 敬上