

1. 物料列表：

所需物料			
零配件名稱	品牌	型號	數量 / 單位
E27 燈座	雙日(Double Sun)	WK-3503	1 個
所需工具			
十字螺絲起子			


* 請依照上述說明於大型通路購買正確零配件，以保證成品功能性及安全。

2. 組裝說明：


2.1 將 E27 燈座上蓋逆時針旋轉取下。





2.2 使用十字螺絲起子，將電線正 / 負極螺絲旋鬆，再把電線取出。

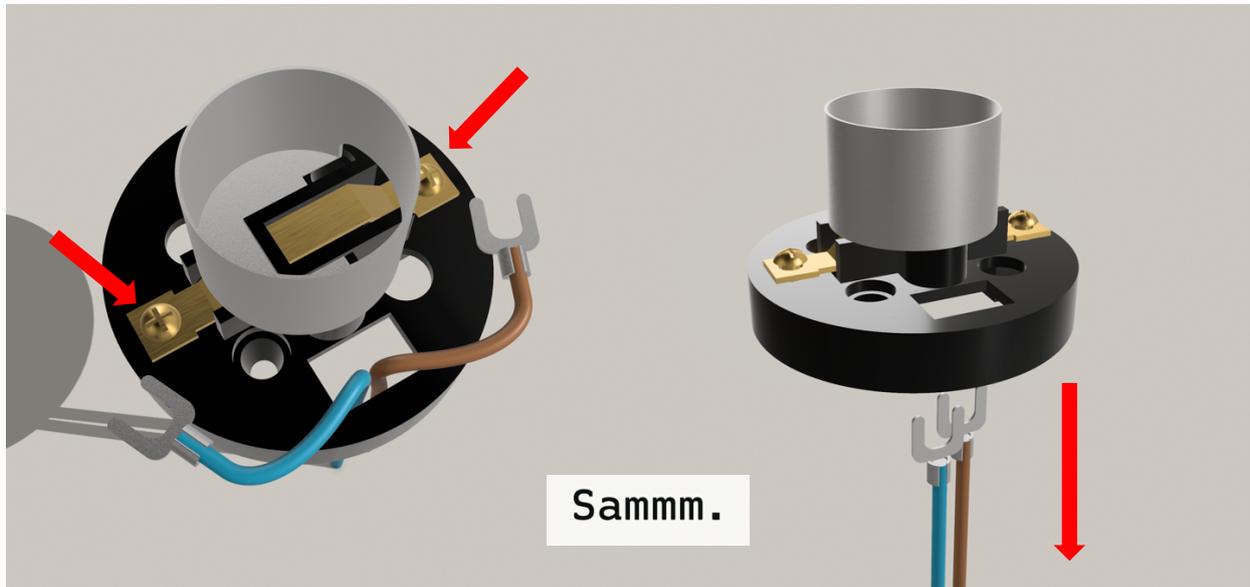


2.3 將電線穿過燈座的小孔。

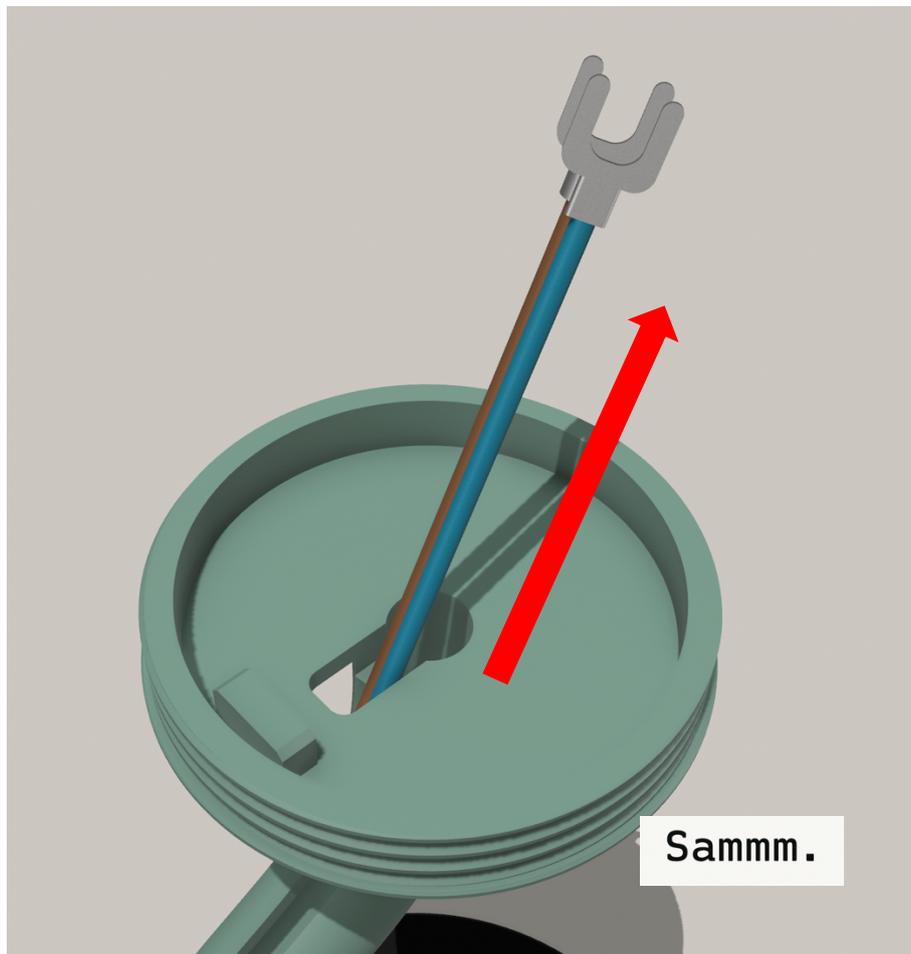

2.4 將電線正 / 負極依照圖示正確安裝回燈座中，並使用十字螺絲起子鎖緊。(請務必依照圖示安裝，避免造成燈具損毀)

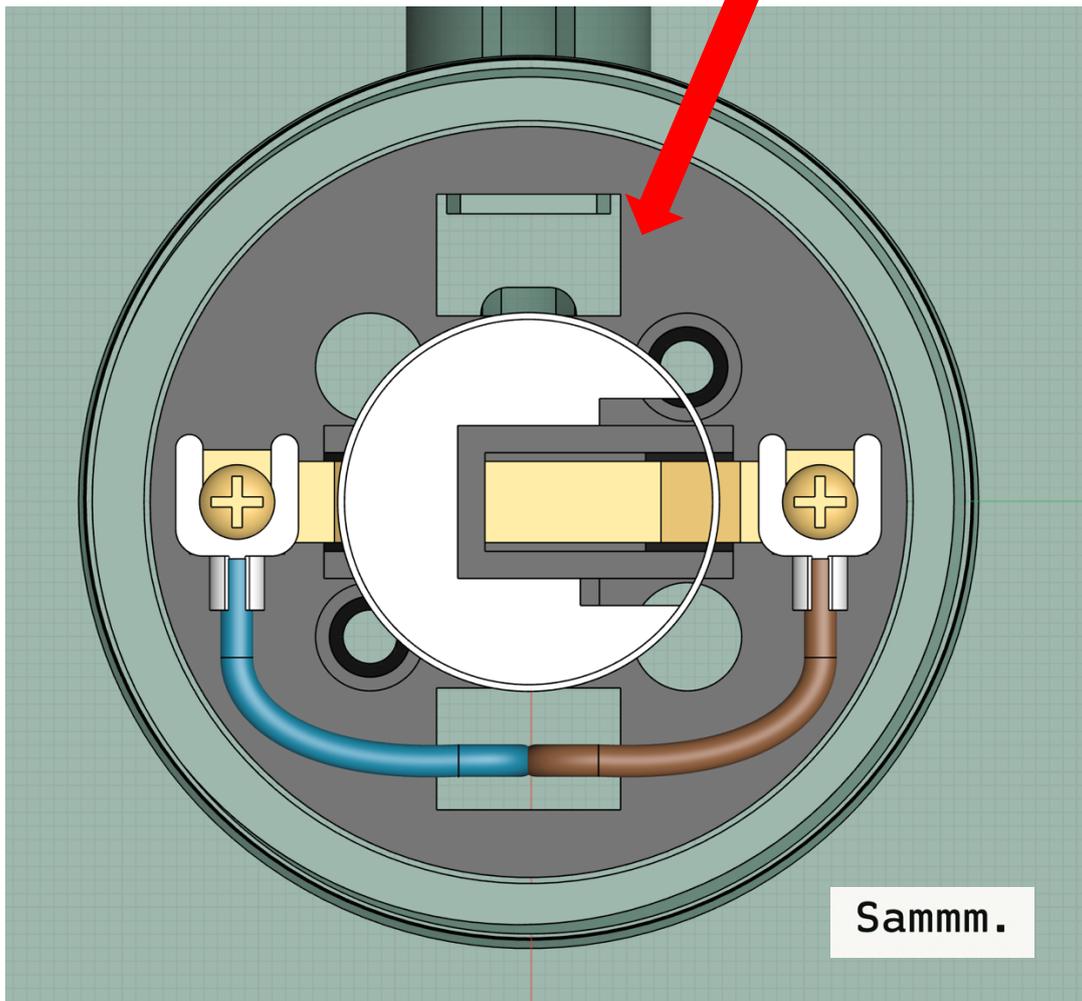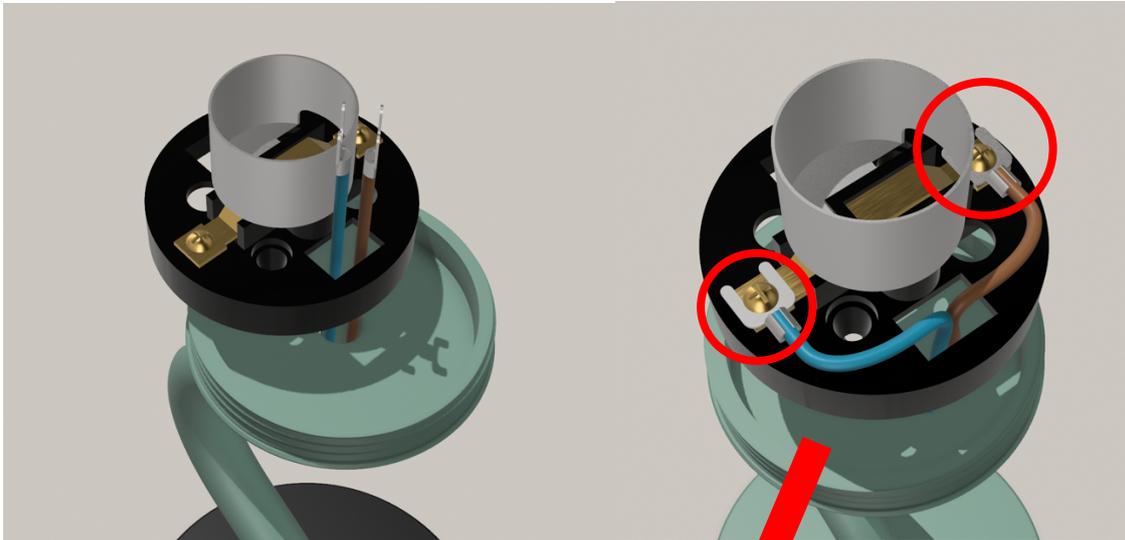


2.5 將 E27 燈座安裝至燈座中，並將 E27 燈座電線出現口對向的缺口處對齊燈座凸起處。

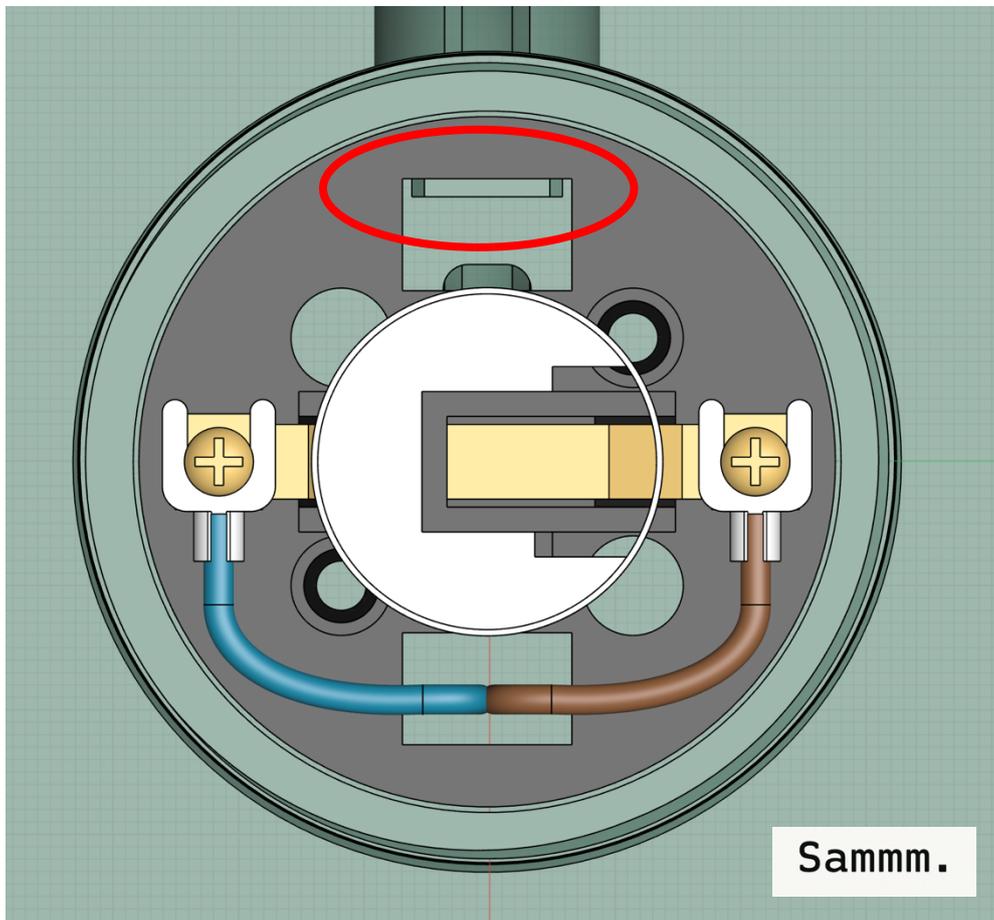


2.6 將 E27 燈座上蓋以順時針方向裝回



2.7 將電線塞入燈座的管道中。

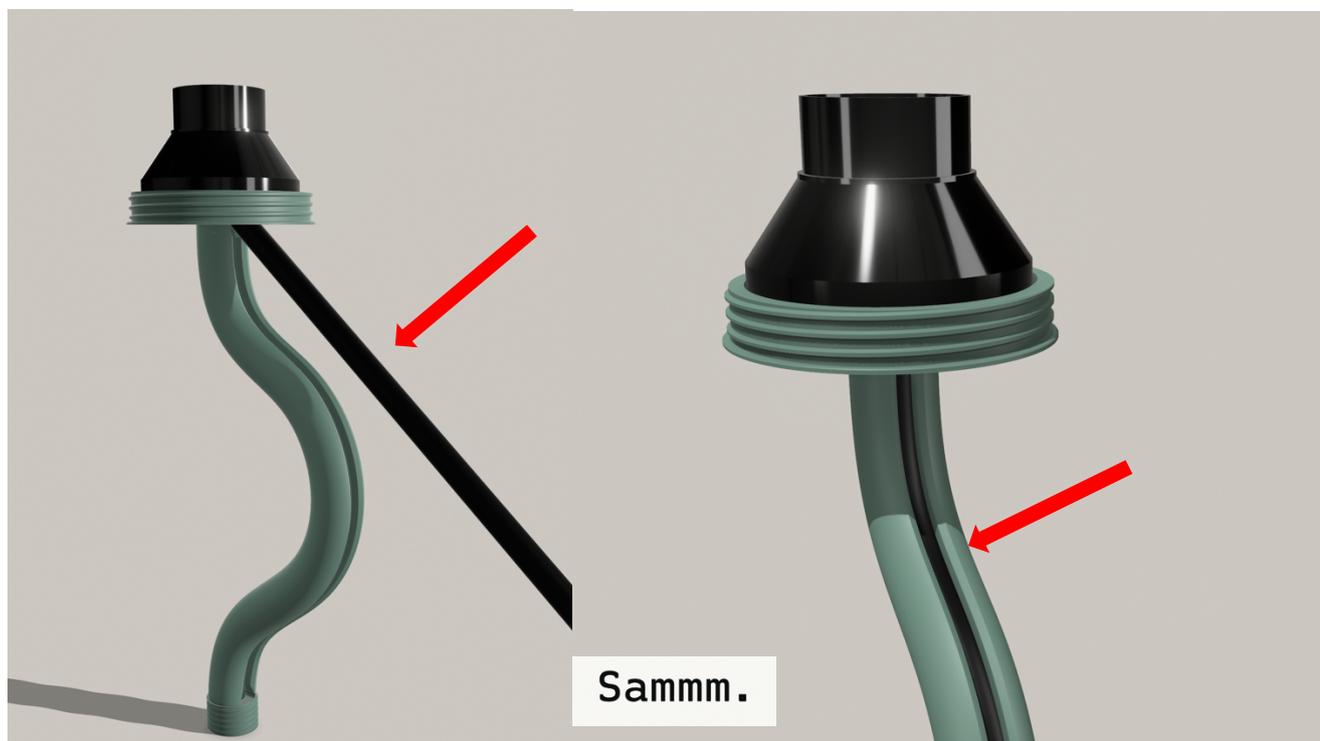

2.8 將燈座的底盤以順時針旋入燈座的螺牙中。

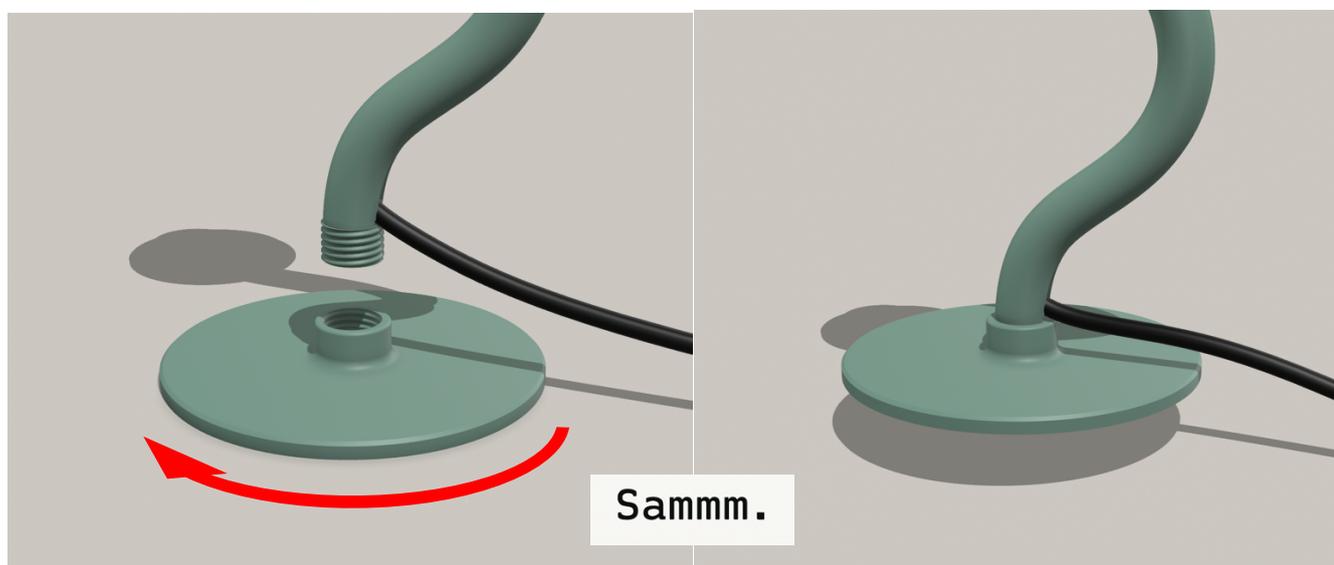

2.9 將燈罩與燈座的螺牙對齊，向下並順時針旋轉，將兩者結合。



2.10 完成組裝！！將燈泡安裝後，即可開燈享受 Brisa X Sprout 帶來的茁壯生命力。

若對於文件說明有任何疑問，可依以下方式聯繫我們。

Email : contact@samm.store

IG : [Samm._.Studio](https://www.instagram.com/Samm._.Studio)



@SAMMM._.STUDIO

Samm._.Studio 團隊 敬上